


IDEAL PROFIL s.r.l.

**Produzione di profilati a freddo
in acciaio di sezione standard o
speciali per tutte le applicazioni**

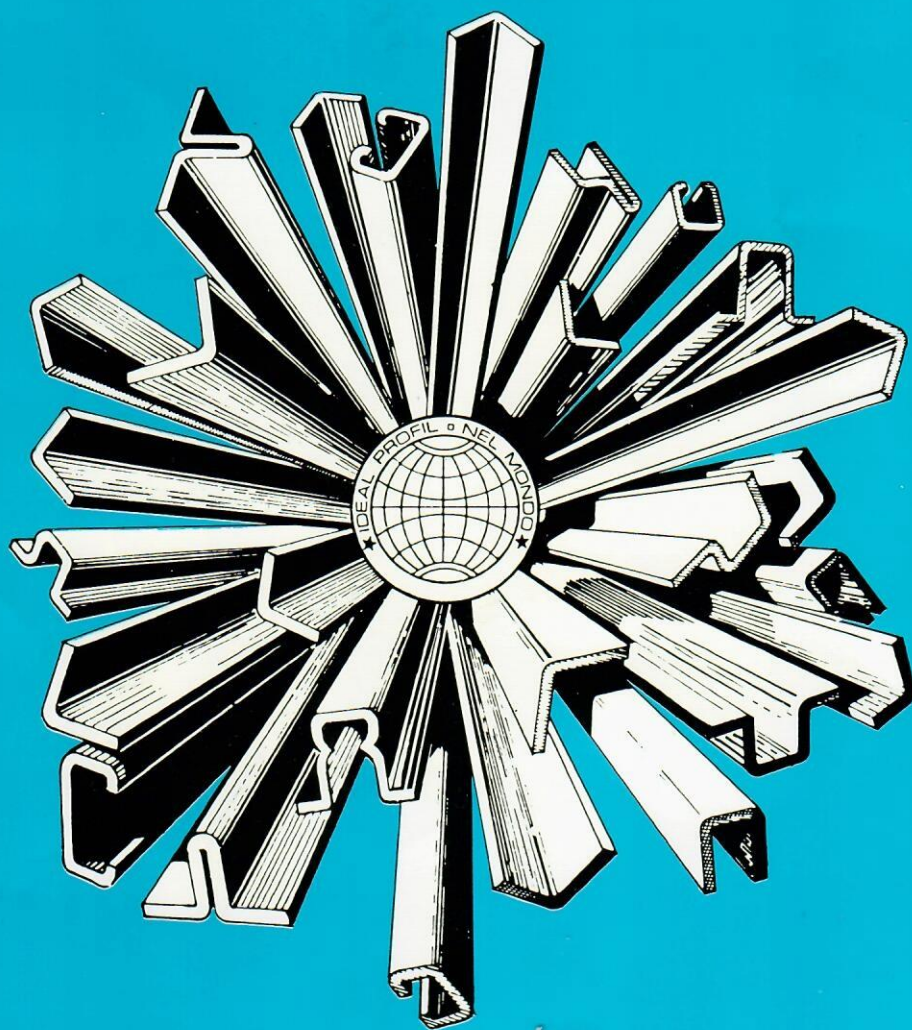


ELENCO DEI PRINCIPALI PROFILI A FREDDO DI NOSTRA PRODUZIONE

PROFILI TIPO "ARCARECCI"	
PROFILI TIPO "OMEGA"	
PROFILI TIPO "C"	
PROFILI TIPO "U"	
PROFILI TIPO "ANGOLARI"	
PROFILI TIPO "MONOROTAIE"	
PROFILI TIPO "BARRIERE STRADALI"	
PROFILI TIPO "SPECIALI" CON SAGOME A RICHIESTA	

ARCARECCIO AD «OMEGA» TIPO FIAT


L'arcareccio tipo "Fiat" è largamente impiegato nelle coperture di strutture in acciaio del tipo civile o industriale. La sezione particolarmente studiata irrigidita, assolve oltre che alle normali funzioni statiche, cioè di resistenza alla flessione semplice e deviata data dal carico sulla copertura, anche a funzioni pratiche. Infatti le due gole longitudinali alla sezione permettono l'impiego di un tipo di bulloneria di fissaggio che facilita l'aggancio del materiale di copertura all'arcareccio. Le due ali invece permettono l'aggancio ed il sostegno di eventuali pannellature isolanti di contro soffittatura.

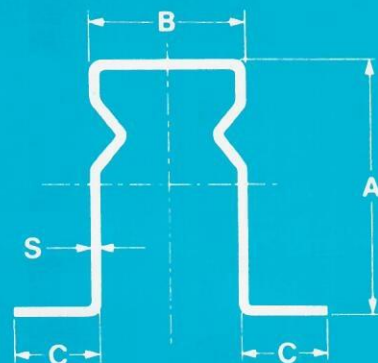

TIPO	DIMENSIONI			SPESSORI	PESO IN Kg per mt	PORTATE IN Kg CON APPOGGIO A			
	A	B	C			mt. 3	mt. 4	mt. 5	mt. 6
AR 50	50	35	28	2	2,700	160	115	90	
				2,5	3,300	190	137	103	
AR 75	75	50	35	2,5	5,000	372	271	209	167
				3	6,000	445	323	250	200
AR 100	100	60	35	2,5	6,200	736	542	423	342
				3	7,400	858	631	492	397
AR 120	120	60	35	2,5	7,000	976	720	564	458
				3	8,400	1115	822	644	522
AR 150	150	80	45	3	10,560	1980	1467	1155	943
				4	14,080	2652	1965	1547	1263

PROFILI Tipo "OMEGA"


I profili rappresentati sono i più correnti.
su richiesta, possiamo fornire misure intermedie.



DIMENSIONI			SPESSORI E PESO IN Kg/ml							DIMENSIONI			SPESSORI E PESO IN Kg/ml						
A	B	C	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	A	B	C	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
15	20	10	0,59	0,70	0,88					75	50	25			3,80	4,71	5,60		
20	20	10	0,69	0,82	1,04					80	40	25			3,80	4,71	5,60		
25	20	15	0,88	1,08	1,36	1,60				100	50	30			4,74	5,88	7,01		
30	15	15	0,93	1,14	1,44	1,70				100	60	35			4,96	6,18	7,25		
35	20	15	1,07	1,32	1,68	2,00				120	60	35			5,60	6,86	8,20		
40	20	20	1,26	1,56	2,00	2,40	2,76			120	80	40				7,65	9,14	12,18	
45	25	20		1,74	2,24	2,70	3,12			150	80	45				8,80	10,78	14,25	
50	30	20		1,92	2,48	3,00	3,50			150	100	45				9,40	11,10	14,70	
60	30	30			3,10	3,80	4,60			160	40	40				8,40	9,96	13,12	
70	35	30			3,52	4,30	5,08			160	80	45				9,40	11,16	14,72	

PROFILI Tipo "C"

I profili rappresentati sono i più correnti.
Su richiesta possiamo fornire misure intermedie.

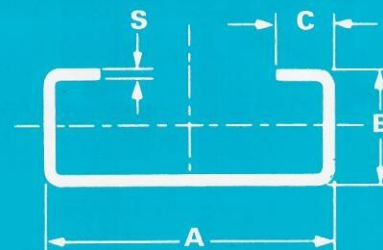

DIMENSIONI			SPESSORI E PESO IN Kg/ml							DIMENSIONI			SPESSORI E PESO IN Kg/ml						
A	B	C	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	A	B	C	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
20	15	5	0,52	0,66						70	35	20			2,64	3,20	3,74		
25	20	10	0,73	0,91	1,20					80	40	20			3,01	3,73	4,43		
30	15	10	0,70	0,86	1,01					100	50	25			3,80	4,71	5,60		
35	20	10	0,86	0,83	1,36					120	60	30					6,75	8,78	10,40
40	20	10	0,88	1,10	1,39					150	70	35					8,20	10,80	12,80
40	40	15		1,62	2,20	2,69	3,15			180	60	30					8,20	10,80	12,80
45	30	15		1,53	2,00	2,45	2,83			200	100	30					10,56	13,76	16,40
50	30	15		1,50	2,07	2,40				250	100	30					11,71	15,36	18,80
60	30	15			2,23	2,75	3,00			300	100	25					10,27	13,44	16,40

PROFILI Tipo "U"


I profili rappresentati sono i più correnti.
Su richiesta possiamo fornire misure intermedie.



DIMENSIONI		SPESS. E PESO IN Kg/ml				DIMENSIONI		SPESS. E Kg/ml				DIMENSIONI		SPESSORI E PESO IN Kg/ml					
A	B	1,2	1,5	2	2,5	A	B	1,5	2	2,5	3	A	B	2	2,5	3	4	5	
15	15	0,40	0,48			40	40	1,38	1,79	2,20	2,64	150	50		4,80	5,68	7,51	9,20	
20	10	0,35	0,42			50	25	1,14	1,47	1,80	2,16	150	100		6,80	8,10	10,72	13,20	
20	20	0,55	0,66	0,83		50	50	1,74	2,27	2,80	3,36	200	80			8,20	10,81	13,36	
25	10	0,40	0,48	0,59		80	40		2,43	3,00	3,60	200	100			9,14	12,07	14,93	
25	25		0,84	1,07	1,30	100	50		3,07	3,80	4,51	250	50		6,80	8,10	10,72	13,20	
30	15		0,66	0,83	1,00	100	100			5,80	6,91	250	100			10,30	13,60	16,90	
30	30		1,02	1,32	1,65	120	60			4,60	5,48	300	80			10,55	13,93	17,27	
40	20		0,90	1,15	1,40	120	120			7,00	8,35	300	100				15,20	18,85	

PROFILI Tipo "ANGOLARI"


I profili rappresentati sono i più correnti.
Su richiesta, possiamo fornire misure intermedie.

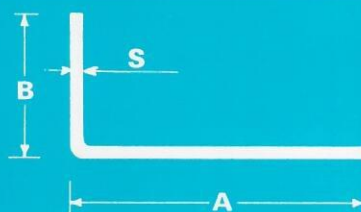

DIMENSIONI		SPESS. E PESO IN Kg/ml				DIMENSIONI		SPESS. e Kg/ml				DIMENSIONI		SPESSORI E PESO IN Kg/ml					
A	B	1,2	1,5	2	2,5	A	B	1,5	2	2,5	3	A	B	2	2,5	3	4	5	
15	15	0,26	0,32			40	40	0,92	1,22	1,50	1,80	70	35	1,63	2,00	2,40	3,20		
20	10	0,26	0,32			45	30	0,86	1,15	1,40	1,68	70	70	2,17	2,70	3,22	4,72		
20	20	0,36	0,45	0,58	0,70	50	30		1,23	1,50	1,80	75	50	1,95	2,40	2,90	3,75		
25	25		0,56	0,74	0,90	50	50		1,54	1,90	2,28	80	40	1,87	2,30	2,74	3,58		
30	15		0,50	0,67	0,80	60	30		1,40	1,70	2,04	80	80	2,44	3,00	3,60	4,86	6,00	
30	30		0,68	0,90	1,10	60	40		1,55	1,90	2,28	100	50			3,45	4,54	5,60	
40	20		0,68	0,90	1,10	60	60		1,86	2,30	2,74	100	100			4,60	6,00	7,45	


PROFILI Tipo "MONOROTAIE"

TIPO	DIMENSIONI					SPESS.	PESO Kg/ml
	A	B	C	D	E		
MRG	70	57	30	14		3	5,25
MRP	55	43	20	9		2,5	3,34
MRPP	31	33	20	12		1,8	1,22





GUIDE INFERIORI PER PORTONI

I portoni pesanti (scorrevoli o a libro) oltre che essere appesi superiormente, inferiormente necessitano di una guida. A tal fine, viene costruita la guida inferiore qui sotto rappresentata. Entro tale guida (che viene annegata nel cemento dopo averla provvista di opportune zanche) scorre direttamente il portone se di spessore uguale o inferiore a 30 mm, oppure può essere guidato, a secondo della necessità, con perno e rullo folle o con perno fisso.

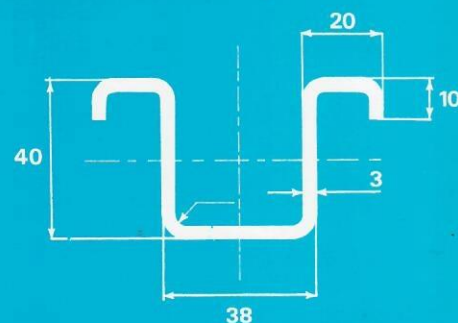


BARRIERE STRADALI

Questo profilo viene eseguito con materiale FE 42 laminato e profilato in lunghezza di mm 4100 e zincato a caldo.

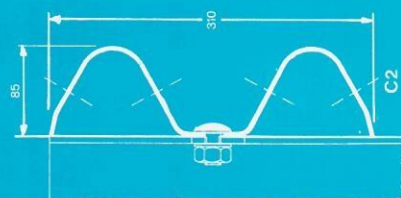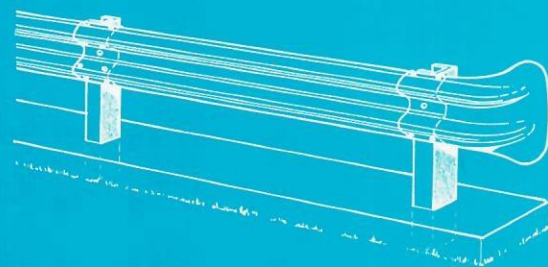

PIEDRITTI per BARRIERE e SEGNALETICA VERTICALE


Questo profilo viene eseguito con materiale FE 33 in spessori da 40/10 a 60/10. Lunghezza da mm 600 a 4000 zincato a caldo.



PROFILI SPECIALI

PROFILI PER SOFFITTATURE

Profili per soffittature eseguiti in lamiera zincata tipo sendimir z = 275





ARCARECCI LEGGERI PER SOFFITTATURE



Eseguiti in lamiera zincata tipo sendimir z = 275







ARCARECCI SPECIALI PER COPERTURA

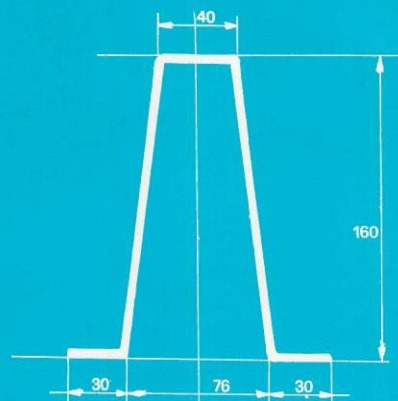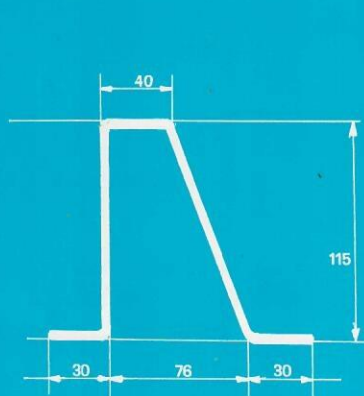

PROFILI PER CARROZZERIE

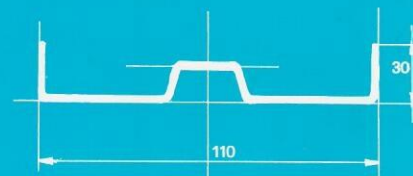

PROFILI PER SERRE

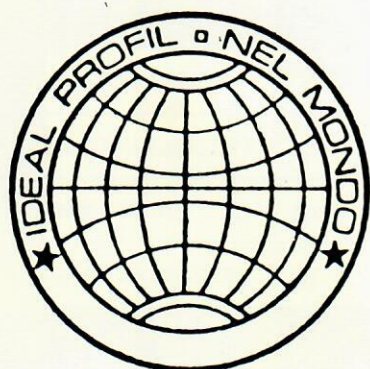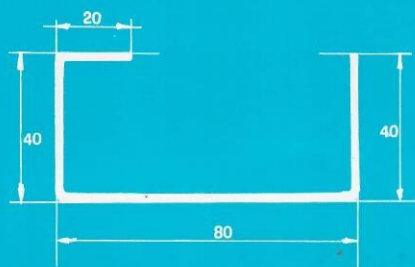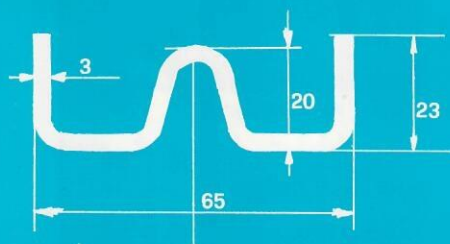

IDEAL PROFIL s.r.l.

**PRODUZIONE PROFILATI A FREDDO IN ACCIAIO
PER TUTTE LE APPLICAZIONI - TAGLIO NASTRI**

Organizzazione di vendita:

BEINASCO (TO) - Via Giotto, 8 - Tel. (011) 39.72.432 / 39.72.382

Telefax (011) 3971707

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

I profilati elencati nel presente catalogo sono ricavati mediante la profilazione a freddo di lamierino di acciaio dolce laminato a freddo o a caldo del tipo nero, zincato, alluminizzato o con altri tipi di protezione.

Non tutta la gamma indicata, che è di normale produzione, è da considerarsi pronta a magazzino, pertanto al momento dell'ordinazione deve esserne accertata la disponibilità.

Altre dimensioni non indicate possono essere fornite dietro specifica richiesta: possono essere forniti dei profili che vanno da uno sviluppo minimo di 15 mm. ad un massimo di 500 mm. con uno spessore minimo di 0,5 mm. ad un massimo di 8 mm.

A richiesta possono essere eseguite lavorazioni supplementari che comportano evidentemente un extra di prezzo e che sono: taglio a misura, foratura, saldatura ed eventualmente verniciatura.

I profilati ricavati da nastro zincato o alluminizzato possono presentare abrasioni o raschiature che si verificano normalmente durante la profilatura e che possono dare origine in conseguenza a delle leggere ossidazioni che debbono essere accettate dal Cliente. I pesi e le caratteristiche date dei vari profili indicati a catalogo sono da considerarsi indicativi e teorici e pertanto devono essere verificati dall'utilizzatore.