


- Facilità di posa
- ottima resistenza agli agenti atmosferici
- ingombro ridotto
- grande velocità nel montaggio dei fili perchè dotato di asole portafili
- durata garantita = investimento sicuro
- riciclabile al 100%
- adatto a sostituzioni su impianti esistenti
- idoneo alla raccolta meccanizzata



IP2/.. Gancio Esterno




IP3/.. Gancio Interno

- FORO SUPERIORE DIAM. 25
- FORI IN CORRISPONDENZA DEI GANCI
- ALTEZZA A RICHIESTA

L'ufficio tecnico è a Vostra disposizione per personalizzare i vari impianti.


ARTICOLO IP2/30-40-50

DIMEN.	SPES.	PESO kg/ml	LUNG. STAN.	N. GANCI	Q.TÀ PACCO
30x50	15/10	1,42	2200- 2500- 2800-	12-16	180
40x50	15/10	1,65	2200- 2500- 2800-	12-16	150
50x50	15/10	1,88	2200- 2500- 2800-	12-16	130

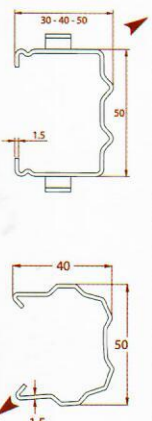

ARTICOLO IP3/40

DIMEN.	SPES.	PESO kg/ml	LUNG. STAN.	N. GANCI	Q.TÀ PACCO
40x50	15/10	1,65	2200- 2500- 2800-	12-16	150

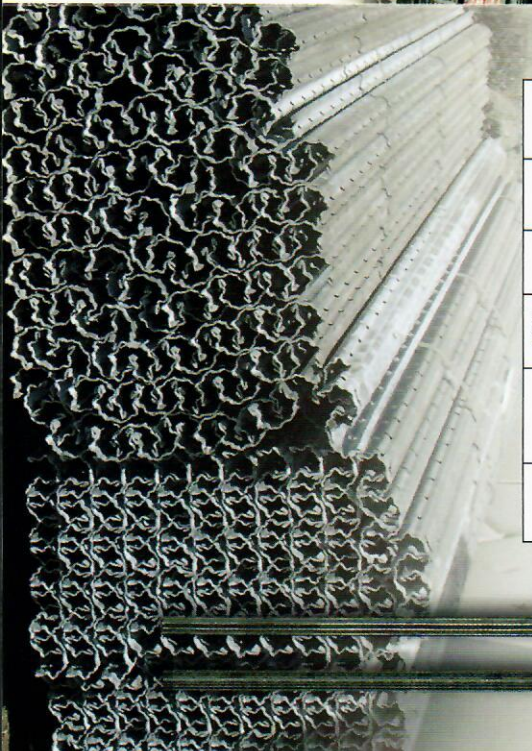

**IP2
IP3**

Caratteristiche Tecniche dei materiali utilizzati

Zincato a Caldo

Dopo la profilatura viene zincato per immersione in vasca a caldo, tale procedimento rispetta la normativa UNI EN ISO 1461.

RESISTENTE ALLA CORROSIONE.

Zincato Sendzimir

Ricavato da nastro prezincato; ottima finitura superficiale. PROTEZIONE Z275 - Z450.

Corten Anticorrosione

Questi acciai si distinguono per le seguenti caratteristiche:

- Elevata resistenza alla corrosione atmosferica (4 volte superiore a quella di un acciaio di costruzione al carbonio).
 - Elevata resistenza meccanica.
- Inoltre, l'ottima resistenza alla corrosione atmosferica, consente l'utilizzazione di questi prodotti allo stadio "NUDO", ottimo impatto ambientale.

Inox

Acciaio in lega con cromo e nichel.
(Non subisce il fenomeno dell'ossidazione).
PRODOTTO A RICHIESTA.

GARANZIA 30 ANNI

